

Technische gegevens Spécifications techniques	LEDP-900-DMX	LEDP-1190-DMX	LEDP-2016-DMX	LEDP-2016S-DMX
Vermogen Puissance	54W	75W	120W	120 W
Lichtstroom Flux lumineux	6.480 Lm	9.000 Lm	14.400 Lm	14.400 Lm
Aantal LED Nombre de LED	900	1190	2016	2016
Kleurtemperatuur Température de couleur	5400°K (+/- 200°K) - CRI 90			
Lichtbron Source de lumière	80° ULTRA BRIGHT φ5 LED			
Levensduur LED Durée de vie LED	50.000h			
Regeling lichtstroom Réglage de la lumière	0% - 100% via ingebouwde dimmer / Externe dimmer / DMX 0% - 100% via gradateur intégré / Gradateur externe / DMX			
Externe dimmer Gradateur externe	LED-REM in optie verkrijgbaar LED-REM disponible en option			
Aansluiting voor DMX-512 Connexion pour DMX-512	RJ-45 input/output, DMX address switch, DMX AAN-UIT schakelaar RJ-45 input/output, DMX address switch, commutateur DMX ON-OFF			
Voedingsspanning Tension d'alimentation	DC 12V - 24V			
Voedingsadapter Adaptateur secteur	DC19V 3,42A	DC19V 4,74A	DC19V 6,3A	DC19V 6,3A
Batterijvoeding Alimentation batterie	V-Mount batterijslot (batterij 14,8V - in optie) (Batterijvoeding LEDM-B17AH - in optie) Support V-Mount (batterie 14,8V - en option) (Alimentation batterie LEDM-B17AH - en option)			
Afmetingen - mm Dimensions - mm	330*210*48,5	330*330*48,5	540*330*48,5	210*750*48,5
Toebehoren Accessoires	Afnembaar 4-kleppenset, filters: diffuus & 3200°K, draagtas Coupe-flux 4 volets amovible, filtres : diffus & 3200°K, sac portable			



- Deze toestellen mogen niet bij het gewone huisvuil gevoegd.
- Ze dienen voor recycling afgeleverd in een containerpark of bij de verkoper.
- Ces appareils ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
- Ils doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage ou chez le vendeur.

GSL NV/SA
Langstraat 13
3384 Glabbeek (Attenrode)
België - Belgique
 tel. +32(0)16779367
 info@gsl.be



illuStar LEDP-DMX www.illustar.eu www.gsl.be N-F 01.11.19



GEBRUIKSAANWIJZING **MODE D'EMPLOI** **LEDP-DMX** **LED verlichting** **Eclairage LED**

NL


Lees deze instructies aandachtig voordat u het toestel in gebruik neemt

- Dit toestel is bestemd voor uitsluitend gebruik door vakkundige beroeps- en amateur-fotografen.
- Het toestel is voorzien voor voeding DC 12V-24V.
- Gebruik voor de reiniging een droog of licht bevochtigd doek (geen oplosmiddelen of alcohol).
- Het toestel niet blootstellen aan water, waterdruppels, vloeistoffen, stoffige of explosieve omgeving.
- Bevestigingsknoppen en hendels van de toestellen en toebehoren enkel met de hand zacht aandraaien.
- De behuizing mag niet geopend worden. Zelfs uitgeschakeld kan er spanning op onderdelen staan.
- Blokkeer de ventilatieopeningen van het toestel niet.
- Laat na gebruik het toestel afkoelen alvorens het op te bergen.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact na ieder gebruik.
- **Let op wanneer er kinderen in de buurt zijn!**
- **Nooit van dichtbij in het licht van de lamp kijken.**

FR

Veuillez lire attentivement ce mode d'emploi avant de vous servir de l'appareil

- Cet appareil est destiné à l'usage exclusif par les photographes professionnels et amateurs compétents.
- L'appareil est prévu pour alimentation DC 12V-24V.
- Utiliser un chiffon sec ou légèrement humide pour le nettoyage (pas de solvants ou d'alcool).
- Ne pas exposer l'appareil à l'eau, gouttes d'eau, liquides, un entourage poussiéreux ou explosif.
- Serrez les boutons de fixation et leviers de l'appareil et des accessoires uniquement à la main, sans les forcer.
- Ne pas ouvrir le boîtier. Même débranché, il reste de la tension sur certaines parties internes.
- Ne pas bloquer les trous d'aération de l'appareil.
- Laisser refroidir l'appareil après utilisation et avant de le ranger.
- Retirez la prise de courant après chaque utilisation.
- **Faites attention quand il y a des enfants dans le voisinage!**
- **Ne jamais regarder de près dans la lumière de la lampe.**

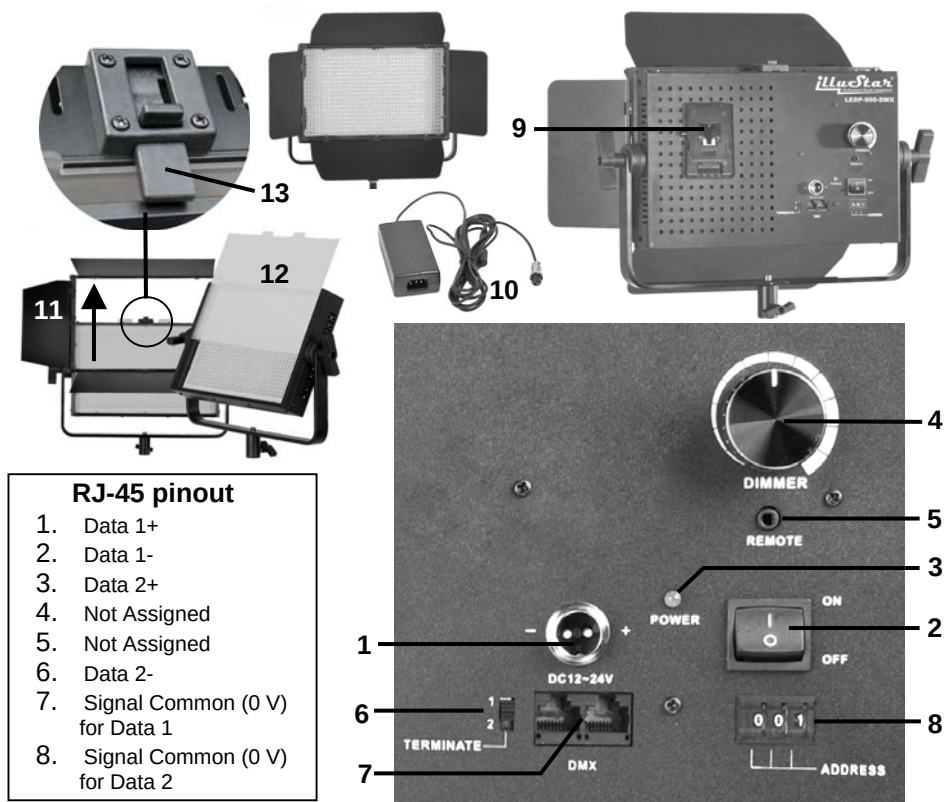

1. Aansluiting DC 12V- 24V
2. Algemene schakelaar
3. LED spanningscontrole
4. Lichtregeling : 0% → 100%
5. Aansluiting externe dimmer LEDM-REM
6. DMX - AAN-UIT schakelaar
7. DMX - RJ-45 ingang en uitgang
8. DMX - Address switch (001 tot 512)
9. V-Mount batterijslot
10. Voedingsadapter AC 230V / DC 19V 3,42A of 4,74A of 6,3A
11. Afneembaar 4-kleppenset
12. Filters : diffuus en 3200°K
13. Vergrendeling kleppenset en filters

NL

1. Connexion DC 12V- 24V
2. Interrupteur général
3. Témoin de tension LED
4. Réglage de la lumière : 0% → 100%
5. Connexion gradateur externe LEDM-REM
6. DMX - Commutateur ON-OFF
7. DMX - Entrée et sortie RJ-45
8. DMX - Address switch (001 à 512)
9. Support de batterie V-Mount
10. Adaptateur secteur AC 230V / DC 19V 3,42A of 4,74A of 6,3A
11. Coupe-flux 4 volets amovible
12. Filters : diffus et 3200°K
13. Verrouillage coupe-flux et filters

FR

LEDP-DMX

NL

Energiezuinige LED-verlichting voor heldere en kleurrijke opnamen.

1. Plaats de bevestigingsvoet van het toestel op een lampstatief en vergrendel door de knop zacht aan te draaien. Regel de hellinghoek en vergrendel met de scharnierklem door ze zacht aan te draaien.
2. Plaats de DC plug van voedingsadapter (10) in de aansluiting (1) en sluit de 220V stekker aan op een contactdoos met aardcontact.
In plaats van netvoeding kan de batterijvoeding LEDM-B17AH (optie) gebruikt worden.
3. Schakel de LED verlichting IN-UIT met schakelaar (2); controleled (3) brandt.
4. Stel de lichtstroom in met lichtregelaar (4); regelbaar van 0% tot 100%.
5. De bijgeleverde afneembare kleppenset (11), de diffuus en de 3200° filters (12) laten toe de lichtverdeling aan te passen.
OPGELET teneinde de LED's niet te beschadigen: kleppenset voorzichtig afnemen en kleppenset NOOIT sluiten als het diffuuspaneel niet geplaatst is.
6. DMX omschakelaar (6) in stand 1 : DMX regeling uitgeschakeld
DMX omschakelaar (6) in stand 2 : DMX regeling ingeschakeld (stand TERMINATE = op het laatste toestel van de serie dient een terminator geplaatst !)
7. DMX – RJ-45 in en uitgang (7) voor serieverbinding van de toestellen.
8. DMX adressering (8) van de kanalen : 001 tot 512

Opm. : De lichtregeling (4) op het toestel zelf wordt uitgeschakeld wanneer de optionele afstandsbediening (5) is aangesloten of de DMX besturing (6) is ingeschakeld.
Het DMX besturingspaneel is niet in de levering inbegrepen.

Opgelet : Indien het toestel op een batterij wordt aangesloten dient deze na gebruik losgekoppeld.
(Zelfs met uitgeschakelde schakelaar is er stroomverbruik door het ingebouwde veiligheidscircuit)

FR

Eclairage LED écoénergétique pour des images lumineuses et des couleurs vives.

1. Placez le pied support de l'appareil sur un trépied lumière et verrouillez la molette en la serrant doucement. Ajustez l'angle d'inclinaison du pied support et fixez la rotule en la serrant doucement.
2. Placez la fiche DC de l'adaptateur secteur (10) dans la connexion (1) et raccordez la fiche 220V à une prise de courant avec contact de terre.
Au lieu de l'alimentation réseau vous pouvez utiliser la batterie LEDM-B17AH (option).
3. Allumer ou éteindre la lumière LED avec l'interrupteur (2); LED témoin (3) s'allume.
4. Ajustez la lumière avec le bouton (4) ; réglable de 0% à 100%.
5. Le coupe-flux 4 volets amovible (11) , le filtre diffus et le filtre 3200°K (12) fournis permettent une adaptation de l'éclairage.
ATTENTION de ne pas endommager les led : retirez le coupe-flux avec précaution et ne fermez JAMAIS le coupe-flux lorsque le panneau diffuseur n'est pas placé.
6. DMX commutateur (6) en position 1 : contrôle par DMX désactivé.
DMX commutateur (6) en position 2 : contrôle par DMX activé (position TERMINATE = un terminator doit être installé sur la dernière unité de la série !)
7. DMX - entrée et sortie RJ-45 (7) pour la connexion en série des appareils.
8. DMX adressage (8) des canaux ; 001 à 512.

Rem. : Le réglage de la lumière (4) sur l'appareil est désactivé lorsque la commande à distance optionnelle (5) est connectée ou que la console DMX (6) est activée.
La console DMX n'est pas inclus dans la livraison.

Attention : Si l'appareil est connecté à une batterie, elle doit être déconnectée après utilisation.
(Même avec interrupteur éteint, il y a consommation d'énergie due au circuit de sécurité intégré)